



2M-IP Convertor

WERK B




2MインターフェースをIPで伝送

2M-IP Convertorは、TTC2M(局内2M)の信号をIPに変換し、IP網経由で接続が可能です。

クロックモードは、2M従属/IP復元/自走が選択できます。

接続例

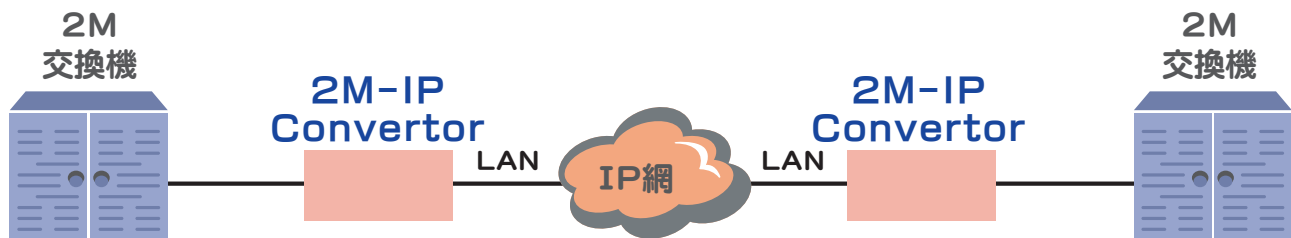

定格・その他

回線インターフェース	2Mインターフェース(RJ-45) 1ポート
伝送符号	CMI符号方式
伝送速度	2,048Mbit/s
インピーダンス	110Ω
電源	AC100V(50/60Hz)
外形寸法	幅110mm × 奥行170mm × 高さ35mm(突起物を除く)
重量	約600g

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL : 077-552-5123 E-mail : kogasales@koga.co.jp