



2M-IP Convertor II




2MインターフェースをIPで伝送

2M-IP Convertor II は、TTC2M(局内2M)の信号をIPに変換し、IP網経由で接続が可能です。

クロックモードは、2M従属/IP復元/自走が選択できます。

接続例

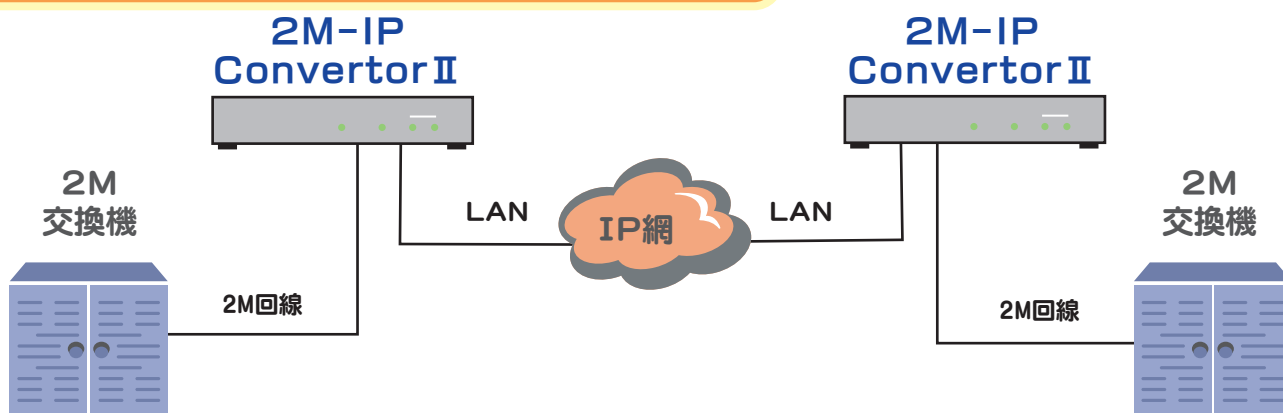

定格・その他

回線インターフェース	2Mインターフェース(RJ-45) 1ポート
伝送符号	CMI符号方式
伝送速度	2.048Mbit/s
インピーダンス	110Ω
電源	AC100V(50/60Hz)
外形寸法	幅210mm × 奥行210mm × 高さ35mm(突起物を除く)
重量	約1.2kg

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp