




BRI Terminal Adaptor

KG-2049



BRI Terminal Adaptorは、シリアルインタフェースをサポートしたBRI端末装置です。
回線交換または、高速デジタル専用線で使用できます。

接 続 例

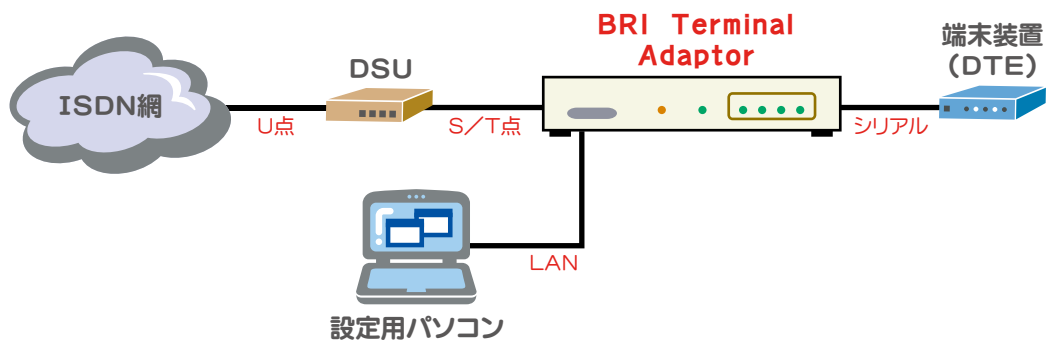

定 格 ・ そ の 他

網側インタフェース	ISDN BRI S/T点 (RJ-45) 1ポート
交換種別	INSネット64(回線交換)・専用線
端末側インタフェース	X.21インタフェース 1ポート
電氣的インタフェース	ITU-T勧告 V.11
論理的インタフェース	ITU-T勧告 X.21
接続制御手順	ITU-T勧告 X.21
通信速度	9600bps、64kbps
接続コネクタ	Dsub15ピン(メス)(JIS X5102)
LANインターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX
電源	AC115 / 100V±10%(50/60Hz)
消費電力	最大15W
動作環境	温度:0~40°C、湿度:70%以下(無結露)
外形寸法	210(W)×210(D)×35(H)(単位:mm 突起部除く)
重 量	約1.2kg
製品構成	本体、電源ケーブル、取扱説明書

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp