

DA64/128 Adaptor II




DA64/128 Adaptor II は、
ISDN専用線端末をIP網に接続する装置です。

《主な特徴》

- ・既存のISDN専用線端末を接続する事ができます。
- ・対地のIPアドレスを設定する必要があります。
- ・通信速度は、64k/128kを設定できます。
- ・省スペース設計：縦置き・横置きまたは壁掛け設置ができます。

接続例

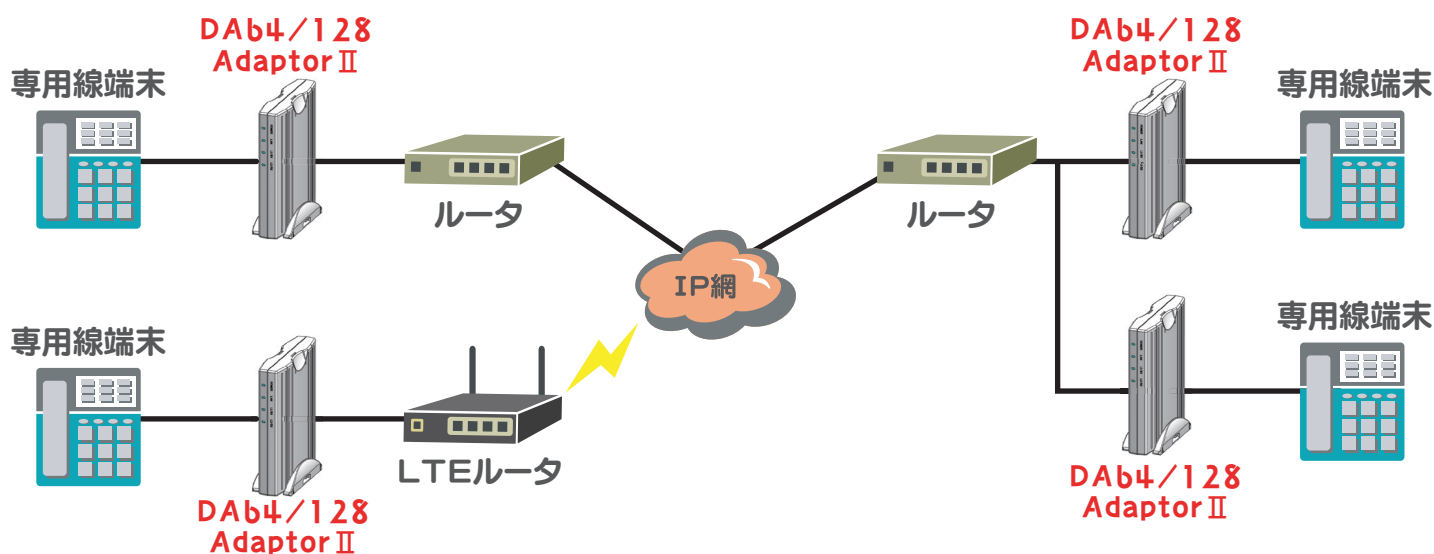

定格・その他

BRIインタフェース	ISDN(BRI) S/T点(RJ-45) 給電あり:1ポート
LANインタフェース	10/100 Base-TX (LAN):1ポート
使用電源	ACアダプタ IN:AC100V(50/60Hz) OUT:DC12V(400mA) DC入力:DC12~24V(5W) ※オプション
外形寸法	38.4mm(W)×137mm(D)×165mm(H)
重量	約400g(ACアダプタ含まず)

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp